







Внутренний курс указан на сайте




Прайс-лист от 17.04.2026

	<p><u>Затвор межфланцевый (рукоять)</u></p>	<p>RSV39 RSV80 RSV80-T RSV81RED RSV811 RSV811-N RSV84RED RSV85</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)</u></p>	<p>RSV81RED-KB RSV84RED-KB KB-REON</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (редуктор)</u></p>	<p>RSV82 RSV83RED RSV78 RSV79RED</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)</u></p>	<p>RSV83RED-KB KB5-REON-gear</p>
	<p><u>Затвор межфланцевый (электропривод) и принадлежности</u></p>	<p>RSV81A220 RSV81A380 RSV84A220 RSV84A380</p>
	<p><u>Затвор двухэксцентриковый фланцевый</u></p>	<p>RSV70</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (штурвал)</u></p>	<p>RSV04 (PN16) RSV03 (PN10) RSV04-T (PN10/16)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (голый шток)</u></p>	<p>RSV02 (PN16) RSV02RED (PN16) RSV01 (PN10)</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином с индикатором положения (штурвал)</u></p>	<p>RSV62RED</p>
	<p><u>Задвижка с обрезиненным клином (электропривод)</u></p>	<p>RSV61 (PN16) RSV61RED (PN16) RSV60 (PN16) RSV60RED (PN16)</p>

	<u>Обратные клапаны</u>	RSV30 RSV31 RSV32 RSV33 RSV34-T (PN10/16) RSV36
	<u>Фильтры фланцевые и принадлежности</u>	RSV07 RSV05 RSV91 RSV06 RSV20
	<u>Балансировочные клапаны</u>	RSV54 RSV55 RSV51
	<u>Виброкомпенсаторы</u>	RSV11 RSV12 RSV11-EU RSV12-EU RSV13-EU
	<u>Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов</u>	RSV94-PN16
	<u>Вентили фланцевые</u>	RSV16 RSV17
	<u>Шаровый кран</u>	RSV42
	<u>Шиберные задвижки</u>	RSV08 RSV09
Распродажа	<u>RSV40, RSV81</u>	

Затвор чугунный межфланцевый (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV39</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун • Диск — высокопрочный чугун • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV39	40	204
		050RSV39	50	204
		065RSV39	65	224
		080RSV39	80	282
		100RSV39	100	370
		125RSV39	125	495
		150RSV39	150	584
		200RSV39	200	902
 <p>Затвор чугунный межфланцевый Reon тип RSV80</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковрем. режиме • Корпус — чугун GG25/GGG40 (для DN200) • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV80	40	297
		050RSV80	50	300
		065RSV80	65	355
		080RSV80	80	402
		100RSV80	100	528
		125RSV80	125	706
		150RSV80	150	834
		200RSV80	200	1 288
 <p>Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Reon тип RSV80-T</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Т макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GG25 / GGG40 (для DN200) • Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	040RSV80-T	40	297
		050RSV80-T	50	300
		065RSV80-T	65	355
		080RSV80-T	80	402
		100RSV80-T	100	528
		125RSV80-T	125	706
		150RSV80-T	150	834
		200RSV80-T	200	1288
 <p>Затвор чугунный межфланцевый с рукоятью Reon тип RSV81RED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °C до +115 °C • Т макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	025/32RSV81RED	25/32	424
		040RSV81RED	40	428
		050RSV81RED	50	440
		065RSV81RED	65	539
		080RSV81RED	80	593
		100RSV81RED	100	725
		125RSV81RED	125	848
		150RSV81RED	150	996
		200RSV81RED	200	1 654
		250RSV81RED	250	2 455
		300RSV81RED	300	3 430
		025/032RSV811	25/32	327



	<p>Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Реоп тип RSV811</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °C до +115 °C • T макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун • Диск — высокопрочный чугун • Седловое уплотнение EPDM 	<p>040RSV811 050RSV811 065RSV811 080RSV811 100RSV811 125RSV811 150RSV811 200RSV811 250RSV811 300RSV811</p>	<p>40 50 65 80 100 125 150 200 250 300</p>	<p>327 327 375 437 522 679 797 1324 1964 2744</p>
	<p>Затвор чугунный межфланцевый Реоп тип RSV84RED (диск из нерж. стали AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • T раб. от -10 °C до +115 °C • T макс. +130 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	<p>040RSV84RED 050RSV84RED 065RSV84RED 080RSV84RED 100RSV84RED 125RSV84RED 150RSV84RED 200RSV84RED 250RSV84RED 300RSV84RED</p>	<p>40 50 65 80 100 125 150 200 250 300</p>	<p>525 529 625 719 943 1 164 1 459 2 650 4 098 6 215</p>
	<p>Затвор чугунный межфланцевый (с рукоятью) Реоп тип RSV811-N (диск - AISI304)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, Траб. от -10 °C до +95 °C • T макс. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус — высокопрочный чугун • Диск — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение EPDM 	<p>040RSV811-N 050RSV811-N 065RSV811-N 080RSV811-N 100RSV811-N 125RSV811-N 150RSV811-N 200RSV811-N</p>	<p>40 50 65 80 100 125 150 200</p>	<p>300 315 392 462 624 866 1092 1829</p>
	<p>Дисковые поворотные затворы REON RSV85 (NBR, диск - AISI316)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • T раб. от -10 °C до +70 °C • T макс. +90 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение NBR 	<p>040RSV85 050RSV85 065RSV85 080RSV85 100RSV85 125RSV85 150RSV85 200RSV85 250RSV85 300RSV85</p>	<p>40 50 65 80 100 125 150 200 250 300</p>	<p>488 490 575 660 830 1 024 1 282 2 343 4 411 6 539</p>



Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (рукоять)

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
--------------	----------	---------	----	-------------------





 	<p>Дисковый поворотный затвор с алюминиевой рукояткой REON тип RSV81RED в комплекте с концевыми выключателями</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием • Седловое уплотнение EPDM 	<p>025/032RSV81RED-KB 040RSV81RED-KB 050RSV81RED-KB 065RSV81RED-KB 080RSV81RED-KB 100RSV81RED-KB 125RSV81RED-KB 150RSV81RED-KB 200RSV81RED-KB 250RSV81RED-KB 300RSV81RED-KB</p>	<p>25/32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300</p>	<p>806 806 820 883 936 1 075 1 250 1 379 1 971 2 957 3 976</p>
 	<p>Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями тип RSV84RED-KB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +115 °С • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG40 • Диск - нержавеющая сталь AISI316 • Седловое уплотнение EPDM 	<p>040RSV84RED-KB 050RSV84RED-KB 065RSV84RED-KB 080RSV84RED-KB 100RSV84RED-KB 125RSV84RED-KB 150RSV84RED-KB 200RSV84RED-KB 250RSV84RED-KB 300RSV84RED-KB</p>	<p>40 50 65 80 100 125 150 200 250 300</p>	<p>888 893 988 1 083 1 307 1 527 1 823 3 014 2 957 3 976</p>
	<p>Комплекты для затвора тип RSV81RED DN40-200</p>	<p>Крепежная пластина и 2 концевых выключателя KZ-8111</p>	<p>KB1-REON-handle KB2-REON-handle KB3-REON-handle KB8-REON-handle</p>	<p>40-80 100-150 200 250-300</p>	<p>289 289 289 364</p>

Затвор чугунный межфланцевый (редуктор)



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV82	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV82	40	590
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +95 °С 	050RSV82	50	593
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме 	065RSV82	65	645
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GG25/GGG40 (DN 200-800) 	080RSV82	80	691
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	100RSV82	100	809
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV82	125	971
			150RSV82	150	1 025
			200RSV82	200	1 778
			250RSV82	250	2 499
			300RSV82	300	3 471
			350RSV82	350	4 123
			400RSV82	400	8 277
			450RSV82	450	9 629
			500RSV82	500	11 875
			600RSV82	600	21 375
			700RSV82	700	40 329
	800RSV82	800	46 091		
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV83RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV83RED	40	693
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	050RSV83RED	50	721
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	065RSV83RED	65	782
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV83RED	80	838
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием 	100RSV83RED	100	980
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV83RED	125	1 171
			150RSV83RED	150	1 285
			200RSV83RED	200	2 164
			250RSV83RED	250	3 239
			300RSV83RED	300	4 604
			350RSV83RED	350	5 755
			400RSV83RED	400	9 359
			450RSV83RED	450	10 890
			500RSV83RED	500	13 429
			600RSV83RED	600	24 173
			700RSV83RED	700	40 329
	800RSV83RED	800	50 100		




Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ REON RSV78 (NBR, диск - AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV78	40 689
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +70 °С 	050RSV78	50 706
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +90 °С в кратковременном режиме 	065RSV78	65 783
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV78	80 877
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV78	100 1 160
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение NBR 	125RSV78	125 1 460
		150RSV78	150 1 783	
		200RSV78	200 3 053	
		250RSV78	250 4 576	
		300RSV78	300 6 370	
		350RSV78	350 8 387	
		400RSV78	400 14 234	
		450RSV78	450 17 662	
		500RSV78	500 22 709	
		600RSV78	600 36 035	
		700RSV78	700 55 500	
800RSV78	800 71 579			
	Затвор чугунный межфланцевый в комплекте с редуктором Reon тип RSV79RED (диск из нерж.стали AISI316)	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	040RSV79RED	40 690
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +115 °С 	050RSV79RED	50 706
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	065RSV79RED	65 783
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GGG40 	080RSV79RED	80 877
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск - нержавеющая сталь AISI316 	100RSV79RED	100 1 160
		<ul style="list-style-type: none"> • Седловое уплотнение EPDM 	125RSV79RED	125 1 460
		150RSV79RED	150 1 783	
		200RSV79RED	200 3 053	
		250RSV79RED	250 4 535	
		300RSV79RED	300 6 311	
		350RSV79RED	350 8 346	
		400RSV79RED	400 14 174	
		450RSV79RED	450 17 568	
		500RSV79RED	500 22 579	
		600RSV79RED	600 35 846	
		700RSV79RED	700 54 425	
800RSV79RED	800 70 198			

Затвор чугунный межфланцевый с концевыми выключателями (редуктор)


Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
 	Дисковые поворотные затворы с РЕДУКТОРОМ с КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ REON тип RSV83RED-KB	• PN16	050RSV83RED-KB	50	1 616
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	065RSV83RED-KB	65	1 677
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	080RSV83RED-KB	80	1 732
		• Корпус - чугун GGG40	100RSV83RED-KB	100	1 875
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	125RSV83RED-KB	125	2 067
		• Седловое уплотнение EPDM	150RSV83RED-KB	150	2 180
			200RSV83RED-KB	200	3 059
			250RSV83RED-KB	250	4 228
			300RSV83RED-KB	300	5 594
			350RSV83RED-KB	350	6 745
			400RSV83RED-KB	400	10 349
			450RSV83RED-KB	450	11 879
	500RSV83RED-KB	500	14 419		
	Комплекты концевых выключателей для затвора тип RSV83RED-KB DN50-500	Крепежная пластина + нажимная стрелка и 2 концевых выключателя KZ-8111	KB4-REON-gear	40-150	425
			KB5-REON-gear	200-250	425
			KB6-REON-gear	300	425
			KB7-REON-gear	400-500	425
	Редуктор для Дискового поворотного затвора		040-080RSV98	40-80	247
			100RSV98	100	247
			125-150RSV98	125-150	247
			200RSV98	200	488
			250RSV98	250	488
	300-350RSV98	558			

Затвор чугунный межфланцевый (электропривод) и принадлежности




Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Затворы REON тип RSV81A220 с электроприводом BMS (220 В)	• PN16	040RSV81A220	40	2 149
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV81A220	50	2 159
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV81A220	65	2 255
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV81A220	80	3 178
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV81A220	100	3 299
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV81A220	125	3 419
		• Электропривод BMS (220 В)	150RSV81A220	150	3 558
			200RSV81A220	200	5 587
			250RSV81A220	250	6 634
			300RSV81A220	300	9 745
	Затворы REON RSV81A380 с электроприводом BMS (380 В)	• PN16	040RSV81A380	40	2 149
		• Т раб. от -10 °С до +115 °С	050RSV81A380	50	2 159
		• Т макс. +130 °С в кратковременном режиме	065RSV81A380	65	2 255
		• Корпус - чугун GGG40	080RSV81A380	80	3 178
		• Диск - чугун GGG40 с эпоксидным покрытием	100RSV81A380	100	3 299
		• Седловое уплотнение EPDM	125RSV81A380	125	3 419
		• Электропривод BMS (380 В)	150RSV81A380	150	3 558
			200RSV81A380	200	5 587
			250RSV81A380	250	6 634
			300RSV81A380	300	9 745
			350RSV81A380	350	11 120
			400RSV81A380	400	19 729
			450RSV81A380	450	22 278
			500RSV81A380	500	31 735
	600RSV81A380	600	по запросу		
	700RSV81A380	700	по запросу		
	800RSV81A380	800	по запросу		

	<p>Электрические приводы для затворов</p>	<p>Электрические приводы BMS (220 В)</p>	BMS-05-220	40-65	1 193		
		BMS-10-220	80-100	1 899			
		BMS-16-220	125-150	2 065			
		BMS-25-220	200	2960			
		BMS-50-220	250	3375			
		BMS-100-220	300-350	5467			
		Электрические приводы BMS (380 В)	BMS-05-380	40-65	1193		
		BMS-10-380	80-100	1 899			
		BMS-16-380	125-150	2 065			
		BMS-25-380	200	2 960			
		BMS-50-380	250	3 375			
		BMS-100-380	300-350	5 467			
			<p>Затворы REON тип RSV84A220 (диск из нерж.стали) с электроприводом BMS (220В)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — AISI316 • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (220В) 	040RSV84A220	40	2227
				050RSV84A220	50	2227	
065RSV84A220	65			2353			
080RSV84A220	80			3301			
100RSV84A220	100			3561			
125RSV84A220	125			3926			
150RSV84A220	150			4239			
200RSV84A220	200			6836			
250RSV84A220	250			8522			
300RSV84A220	300			12734			
350RSV84A220	350			14791			
	<p>Затворы REON тип RSV84A380 (диск из нерж.стали) с электроприводом BMS (380В)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +115 °С • Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG40 • Диск — AISI316 • Седловое уплотнение EPDM • Электропривод BMS (380В) 	40RSV84A380	40	2227
				50RSV84A380	50	2227	
				65RSV84A380	65	2353	
		80RSV84A380	80	3301			
		100RSV84A380	100	3561			
		125RSV84A380	125	3926			
		150RSV84A380	150	4239			
		200RSV84A380	200	6836			
		250RSV84A380	250	8522			
		300RSV84A380	300	12734			
		350RSV84A380	350	14791			
		400RSV84A380	400	26541			
		450RSV84A380	450	30649			
		500RSV84A380	500	43422			
600RSV84A380	600	по запросу					
700RSV84A380	700	по запросу					
800RSV84A380	800	по запросу					






Затворы двухэксцентриковые фланцевые

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Затворы REON тип RSV70 двухэксцентриковые фланцевые с редуктором	<ul style="list-style-type: none">•PN16•Траб. от -10 °С до +80 °С•Корпус — чугун GGG50•Диск — чугун GGG50•Седловое уплотнение EPDM•Редуктор	100RSV70	100	4 138
			125RSV70	125	5 092
			150RSV70	150	5 092
			200RSV70	200	6 625
			250RSV70	250	8 601
			300RSV70	300	11 063
			350RSV70	350	13 934
			400RSV70	400	17 335
			450RSV70	450	22 538
			500RSV70	500	24 482
			600RSV70	600	33 581
			700RSV70	700	49 635
			800RSV70	800	66 781
			900RSV70	900	по запросу
1000RSV70	1000	по запросу			
1200RSV70	1200	по запросу			




Задвижки чугунные с обрезиненным клином

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04, PN10/16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	040RSV04	40	736
		050RSV04	50	746
		065RSV04	65	965
		080RSV04	80	1 092
		100RSV04	100	1 340
		125RSV04	125	1 855
		150RSV04	150	2 372
		200RSV04	200	3 454
		250RSV04	250	5 388
		300RSV04	300	7 791
		400RSV04	400	14 369
		500RSV04	500	26 207
		600RSV04	600	42 595
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV03, PN10</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	200RSV03	200	3 454
		250RSV03	250	5 388
		300RSV03	300	7 791
		350RSV03	350	13 890
		400RSV03	400	14 369
		500RSV03	500	26 207
		600RSV03	600	42 595
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV04-T PN10/16</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь 	040RSV04-T	40	736
		050RSV04-T	50	746
		065RSV04-T	65	965
		080RSV04-T	80	1 092
		100RSV04-T	100	1 340
		125RSV04-T	125	1 855
		150RSV04-T	150	2 372
		200RSV04-T	200	3 454
		250RSV04-T	250	5 388
		300RSV04-T	300	7 791
		350RSV04-T	350	14 590
		400RSV04-T	400	18 504
		500RSV04-T	500	34 943
600RSV04-T	600	57 071		



Задвижки чугунные с обрезиненным клином




Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02	50	1 077
		065RSV02	65	1 325
		080RSV02	80	1 454
		100RSV02	100	1 807
		125RSV02	125	2 513
		150RSV02	150	3 056
		200RSV02	200	4 886
		250RSV02	250	7 661
		300RSV02	300	11 341
		350RSV02	350	15 784
		400RSV02	400	19 783
		500RSV02	500	39 756
600RSV02	600	58 254		
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV02, PN16 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV02RED	50	1 077
		065RSV02RED	65	1 325
		080RSV02RED	80	1 454
		100RSV02RED	100	1 807
		125RSV02RED	125	2 513
		150RSV02RED	150	3 056
		200RSV02RED	200	4 886
		250RSV02RED	250	7 661
		300RSV02RED	300	11 341
		200RSV01	200	по запросу
		250RSV01	250	по запросу
		300RSV01	300	по запросу
350RSV01	350	по запросу		
400RSV01	400	по запросу		
500RSV01	500	по запросу		
600RSV01	600	по запросу		
 <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV01, PN10 с голым штоком и фланцем ISO 5210 (ISO 5211)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV62RED	50	1 080
		065RSV62RED	65	1 303
		080RSV62RED	80	1 493
		100RSV62RED	100	1 810
		125RSV62RED	125	2 501
		150RSV62RED	150	2 882
		200RSV62RED	200	4 698
		250RSV62RED	250	8 190
		300RSV62RED	300	12 299
		350RSV62RED	350	22 794
		400RSV62RED	400	42 502
		  <p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV62RED (КРАСНАЯ) с индикатором положения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус-чугун GGG50 • Клин – чугун GGG50, покрытый EPDM 	050RSV62RED
065RSV62RED	65			1 303
080RSV62RED	80			1 493
100RSV62RED	100			1 810
125RSV62RED	125			2 501
150RSV62RED	150			2 882
200RSV62RED	200			4 698
250RSV62RED	250			8 190
300RSV62RED	300			12 299
350RSV62RED	350			22 794
400RSV62RED	400			42 502




Задвижки чугунные с обрезиненным клином с электроприводом



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV61, PN16 с электроприводом (220В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 	050RSV61	50	14 811
	<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	065RSV61	65	15 025
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	080RSV61	80	15 111
		100RSV61	100	15 366
		125RSV61	125	15 649
		050RSV61RED	50	14 811
		065RSV61RED	65	15 025
		080RSV61RED	80	15 111
		100RSV61RED	100	15 366
		125RSV61RED	125	15 649
		050RSV60	50	10 418
		065RSV60	65	10 476
		080RSV60	80	13 934
		100RSV60	100	14 279
		125RSV60	125	16 880
150RSV60	150	17 299		
200RSV60	200	23 487		
250RSV60	250	26 195		
300RSV60	300	29 835		
350RSV60	350	40 178		
400RSV60	400	52 524		
450RSV60	450	64 881		
500RSV60	500	73 989		
600RSV60	600	109 301		
	<p>Задвижка чугунная с обрезиненным клином (красная) REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т раб. от -10 °С до +95 °С • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме • Корпус — чугун GGG50 • Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM • Штурвал — сталь • Электропривод «Сатурн» 	050RSV60RED	50	10 418
		065RSV60RED	65	10 476
		080RSV60RED	80	13 934
		100RSV60RED	100	14 279
		125RSV60RED	125	16 880
		150RSV60RED	150	17 299
		200RSV60RED	200	23 487
		250RSV60RED	250	26 195
		300RSV60RED	300	29 835
		350RSV60RED	350	40 178
		400RSV60RED	400	52 524
		450RSV60RED	450	64 881
		500RSV60RED	500	73 989
600RSV60RED	600	109 301		

Обратные клапаны




Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32-new	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Tmax. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GGG45 • Диск — чугун GGG45, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	040RSV32-new	40	285,00
			050RSV32-new	50	285,00
			065RSV32-new	65	357,00
			080RSV32-new	80	423,00
			100RSV32-new	100	581,00
			125RSV32-new	125	749,00
			150RSV32-new	150	939,00
			200RSV32-new	200	1 756,00
			250RSV32-new	250	2 477,00
			300RSV32-new	300	4 079,00
			350RSV32-new	350	7 038,00
			400RSV32-new	400	10 010,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV32	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Траб. от -10 °C до +95 °C • Tmax. +120 °C в кратковременном режиме • Корпус - чугун GG25 • Диск — чугун GGG50, покрытый никелем • Уплотнение EPDM 	032RSV32-T	32	285,00
			040RSV32-T	40	285,00
			050RSV32-T	50	285,00
			065RSV32-T	65	357,00
			080RSV32-T	80	423,00
			100RSV32-T	100	581,00
			125RSV32-T	125	749,00
			150RSV32-T	150	939,00
			200RSV32-T	200	1 756,00
			250RSV32-T	250	2 477,00
			300RSV32-T	300	4 079,00
			350RSV32-T	350	7 038,00
			400RSV32-T	400	10 010,00
			450RSV32-T	450	по запросу
			500RSV32-T	500	по запросу
			600RSV32-T	600	по запросу
700RSV32-T	700	по запросу			
800RSV32-T	800	по запросу			



Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС	
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16, 	065RSV30RED	65	373,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т раб. от -10 °С до +95 °С 	200RSV30RED	200	1 771,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +120 °С в кратковременном режиме 	250RSV30RED	250	2 812,00
			300RSV30RED	300	4 075,00
			350RSV30RED	350	7 589,00
			400RSV30RED	400	10 622,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - чугун GG25 • Диск - AISI304 • Уплотнение EPDM 	500RSV30RED	500	18 741,00
	Обратный клапан двухстворчатый межфланцевый REON тип RSV30RED	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	032RSV30RED-T	32	278,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Траб. от -20 °С до +115 °С 	040RSV30RED-T	40	283,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +130 °С в кратковременном режиме 	050RSV30RED-T	50	283,00
			065RSV30RED-T	65	373,00
			080RSV30RED-T	80	443,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус — чугун GG25 	100RSV30RED-T	100	599,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Диск — AISI304 	125RSV30RED-T	125	784,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Уплотнение EPDM 	150RSV30RED-T	150	1 026,00
			200RSV30RED-T	200	1 771,00
			250RSV30RED-T	250	2 812,00
			300RSV30RED-T	300	4 075,00
			350RSV30RED-T	350	7 589,00
			400RSV30RED-T	400	10 622,00
			450RSV30RED-T	450	по запросу
			500RSV30RED-T	500	18 741,00
			600RSV30RED-T	600	по запросу
	700RSV30RED-T	700	по запросу		
	800RSV30RED-T	800	по запросу		
	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный REON тип RSV33	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 	015RSV33	15	289,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Т макс. +300 °С 	020RSV33	20	317,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Корпус, крышка — чугун GG25 	025RSV33	25	377,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Седло — нержавеющая сталь X20Gr13 	032RSV33	32	469,00
			040RSV33	40	536,00
			050RSV33	50	733,00
			065RSV33	65	1 053,00




			080RSV33	80	1 417,00
			100RSV33	100	1 936,00
			125RSV33	125	2 664,00
			150RSV33	150	3 528,00
			200RSV33	200	7 766,00
	Обратный клапан шаровой фланцевый чугунный REON тип RSV34	<ul style="list-style-type: none"> • PN10/16 • T_{max} до +80°C • Корпус — чугун GGG50 • Шар — сталь с покрытием NBR 	040RSV34-T	40	574,00
			050RSV34-T	50	601,00
			065RSV34-T	65	847,00
			080RSV34-T	80	1 061,00
			100RSV34-T	100	1 393,00
			125RSV34-T	125	1 935,00
			150RSV34-T	150	2 799,00
			200RSV34-T	200	4 630,00
			250RSV34-T	250	8 138,00
			300RSV34-T	300	11 580,00
			350RSV34-T	350	22 348,00
			400RSV34-T	400	29 569,00
			450RSV34	450	по запросу
			500RSV34	500	по запросу
			600RSV34	600	по запросу
	Прокладка крышки обратного клапана RSV34-T	материал - NBR	Gasket-RSV34-T-DN040	40	11,00
			Gasket-RSV34-T-DN050	50	12,00
			Gasket-RSV34-T-DN065	65	14,00
			Gasket-RSV34-T-DN080	80	17,00
			Gasket-RSV34-T-DN100	100	29,00
			Gasket-RSV34-T-DN125	125	33,00
			Gasket-RSV34-T-DN150	150	38,00
			Gasket-RSV34-T-DN200	200	119,00
			Gasket-RSV34-T-DN250	250	131,00
			Gasket-RSV34-T-DN300	300	156,00
			Gasket-RSV34-T-DN350	350	262,00
			Gasket-RSV34-T-DN400	400	661,00
				Шар для обратного клапана RSV34-T	материал - сталь с покрытием NBR
ball-RSV34-T-DN050	50	92,00			
ball-RSV34-T-DN065	65	138,00			
ball-RSV34-T-DN080	80	184,00			
ball-RSV34-T-DN100	100	269,00			



			ball-RSV34-T-DN125	125	457,00
			ball-RSV34-T-DN150	150	816,00
			ball-RSV34-T-DN200	200	2 612,00
			ball-RSV34-T-DN250	250	3 913,00
			ball-RSV34-T-DN300	300	8 397,00
			ball-RSV34-T-DN350	350	12 281,00
			ball-RSV34-T-DN400	400	17 993,00
	Обратный клапан шаровой резьбовой чугунный REON тип RSV36	<ul style="list-style-type: none"> •Тmax до +80°С •Корпус — чугун GGG50 •Шар — сталь с покрытием NBR 	025RSV36	25	317,00
			032RSV36	32	347,00
			040RSV36	40	362,00
			050RSV36	50	439,00
			065RSV36	65	670,00
			080RSV36	80	862,00
			015RSV31	15	136,00
			020RSV31	20	153,00
			025RSV31	25	172,00
			032RSV31	32	248,00
			040RSV31	40	314,00
			050RSV31	50	469,00
			065RSV31	65	721,00
			080RSV31	80	916,00
			100RSV31	100	1 469,00
			125RSV31	125	2 929,00
			150RSV31	150	4 416,00
			200RSV31	200	7 464,00
	Обратные клапаны тарельчатые из нержавеющей стали REON тип RSV31	<ul style="list-style-type: none"> • PN40 • Тmax. +300 °С • Корпус, диск — нержавеющая сталь AISI316 			

Фильтры чугунные фланцевые и принадлежности к фильтрам





Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 015RSV07 020RSV07 025RSV07 032RSV07 040RSV07 050RSV07 065RSV07 080RSV07 100RSV07 125RSV07 150RSV07 200RSV07 250RSV07 300RSV07 350RSV07 400RSV07 	<ul style="list-style-type: none"> 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 	<ul style="list-style-type: none"> 159 186 209 304 378 492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV07</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GGG50 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка - сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 050RSV07-T 065RSV07-T 080RSV07-T 100RSV07-T 125RSV07-T 150RSV07-T 200RSV07-T 250RSV07-T 300RSV07-T 350RSV07-T 400RSV07-T 450RSV07-T 500RSV07-T 600RSV07-T 	<ul style="list-style-type: none"> 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 	<ul style="list-style-type: none"> 492 676 889 1 266 2 109 2 710 4 875 7 533 10 911 21 763 27 250 по запросу по запросу по запросу
	<p>Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05 в комплекте с магнитной вставкой</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Сетка — нержавеющая сталь • Пробка — сталь 	<ul style="list-style-type: none"> 015RSV05 020RSV05 025RSV05 032RSV05 040RSV05 050RSV05 065RSV05 	<ul style="list-style-type: none"> 15 20 25 32 40 50 65 	<ul style="list-style-type: none"> 223 273 297 382 480 631 885

		<ul style="list-style-type: none"> Вставка магнитная — нержавеющая сталь, магниты ферритовые 	080RSV05	80	1 119
			100RSV05	100	1 729
			125RSV05	125	2 765
			150RSV05	150	3 302
			200RSV05	200	5 735
			250RSV05	250	8 447
			300RSV05	300	12 441
			350RSV05	350	24 262
			400RSV05	400	29 855
	Фильтр сетчатый чугунный Reon тип RSV05-T	<ul style="list-style-type: none"> PN16 Тмакс. +300 °С Корпус, крышка — чугун GGG50 Сетка — нержавеющая сталь Пробка - сталь Вставка магнитная - магниты ферритовые 	050RSV05-T	50	618
			065RSV05-T	65	867
			080RSV05-T	80	1097
			100RSV05-T	100	1695
			125RSV05-T	125	2710
			150RSV05-T	150	3237
			200RSV05-T	200	5622
			250RSV05-T	250	8281
			300RSV05-T	300	12197
			350RSV05-T	350	23786
			400RSV05-T	400	29269
	Фильтр сетчатый чугунный резьбовой Reon тип RSV91	<ul style="list-style-type: none"> PN16 Тмакс. +200 °С Корпус, крышка — чугун GG25 Сетка — нержавеющая сталь 	015RSV91	15	109
			020RSV91	20	130
			025RSV91	25	172
			032RSV91	32	217
			040RSV91	40	302
			050RSV91	50	406
	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> Корпус — нержавеющая сталь 12x18H10 Проволока — Нержавеющая сталь 12x18H10 Магниты — ферритовые 	015RSV06	15/20	74
			025RSV06	25	79
			032RSV06	32	80
			040RSV06	40	91
			050RSV06	50	123
			065RSV06	65	184
			080RSV06	80	204
			100RSV06	100	408
			125RSV06	125	578
			150RSV06	150	523
			200RSV06	200	758
			250RSV06	250	805
			300RSV06	300	1 347
350RSV06	350	1 452			
400RSV06	400	2 293			





	Магнитные вставки RSV06 для фильтра сетчатого чугунного Reon (RSV07-T)	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус — нержавеющая сталь • Магниты — ферритовые 	050-100RSV06-T	50-100	160
			125-200RSV06-T	125-200	232
			250-600RSV06-T	250-600	460
	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon	<ul style="list-style-type: none"> • Материал — нержавеющая сталь 	015RSV20	15/20	46
			025RSV20	25	57
			032RSV20	32	59
			040RSV20	40	67
			050RSV20	50	80
			065RSV20	65	94
			080RSV20	80	155
			100RSV20	100	224
			125RSV20	125	319
			150RSV20	150	420
			200RSV20	200	723
			250RSV20	250	1 023
			300RSV20	300	1 036
			350RSV20	350	1 046
400RSV20	400	1 520			
	Прокладки для крышки чугунных фильтров REON	<ul style="list-style-type: none"> • СНП ТРГ 	015RSV19	15/20	8
			025RSV19	25	13
			032RSV19	32	16
			040RSV19	40	18
			050RSV19	50	18
			065RSV19	65	19
			080RSV19	80	22
			100RSV19	100	25
			125RSV19	125	29
			150RSV19	150	34
			200RSV19	200	41
			250RSV19	250	48
			300RSV19	300	67
			350RSV19	350	77
400RSV19	400	84			

	Сетка RSV20 для фильтра сетчатого чугунного Reon (моделей RSV07-T)	Материал — нержавеющая сталь	050RSV20-T	50	80
			065RSV20-T	65	112
			080RSV20-T	80	155
			100RSV20-T	100	224
			125RSV20-T	125	319
			150RSV20-T	150	420
			200RSV20-T	200	723
			250RSV20-T	250	1 023
			300RSV20-T	300	1 535
			350RSV20-T	350	1 971
			400RSV20-T	400	3 009
				Прокладки для крышки чугунных фильтров REON (моделей RSV07-T)	Спиралевидная прокладка. Материал - терморасширенный графит + нержавеющая сталь 304
065RSV19-T	65	33			
080RSV19-T	80	46			
100RSV19-T	100	54			
125RSV19-T	125	66			
150RSV19-T	150	73			
200RSV19-T	200	92			
250RSV19-T	250	144			
300RSV19-T	300	229			
350RSV19-T	350	301			
400RSV19-T	400	352			

Балансировочные клапаны


Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV54 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +110 °С • Корпус, ползун золотниковый • Шток — латунь • Крышка рукоятки — пластик 	015RSV54	15	151
		020RSV54	20	153
		025RSV54	25	187
		032RSV54	32	264
		040RSV54	40	372
		050RSV54	50	472
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV55 <ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +120 °С • Корпус — чугун GGG40 	015RSV55	15	572
		020RSV55	20	636
		025RSV55	25	832
		032RSV55	32	1 136
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV51 <ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +120 °С •Корпус: чугун QT450 	040RSV55	40	1 828
		050RSV55	50	2 001
		065RSV55	65	2 979
		080RSV55	80	3 832
		100RSV55	100	5 343
		125RSV55	125	7 478
		150RSV55	150	9 266
		200RSV55	200	19 436
		250RSV55	250	28 531
		300RSV55	300	39 194
		350RSV55	350	43 807
		400RSV55	400	по запросу
450RSV55	450	по запросу		
500RSV55	500	по запросу		
	Клапан балансировочный ручной REON тип RSV51 <ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +120 °С •Корпус: чугун QT450 	050RSV51	50	1 326
		065RSV51	65	1 704
		080RSV51	80	1 873
		100RSV51	100	2 799
		125RSV51	125	3 897
		150RSV51	150	5 125
		200RSV51	200	9 833
250RSV51	250	15 096		
300RSV51	300	20 637		

Антивибрационные компенсаторы



Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС			
	Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11new	15	152			
			025RSV11new	25	185			
			040RSV11new	40	253			
			050RSV11new	50	323			
			050RSV12new	50	312			
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Фланец – сталь •Корпус - EPDM 	065RSV12new	65	408			
			100RSV12new	100	629			
			150RSV12new	150	1 039			
			200RSV12new	200	1 526			
			250RSV12new	250	2 248			
			300RSV12new	300	2 841			
			400RSV12new	400	5 059			
				Виброкомпенсатор резьбовой REON тип RSV11-EU	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Корпус – EPDM •Муфтовое соединение — чугун 	015RSV11-EU	15	175
						020RSV11-EU	20	188
						025RSV11-EU	25	213
032RSV11-EU	32	237						
040RSV11-EU	40	291						
050RSV11-EU	50	371						
065RSV11-EU	65	570						
080RSV11-EU	80	747						
	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV12-EU	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Тмакс. +110 °С •Фланец – сталь •Корпус - EPDM 				025RSV12-EU	25	295
						032RSV12-EU	32	283
			040RSV12-EU	40	317			
			050RSV12-EU	50	357			
			065RSV12-EU	65	470			
			080RSV12-EU	80	567			
			100RSV12-EU	100	723			
			125RSV12-EU	125	961			
			150RSV12-EU	150	1 195			
			200RSV12-EU	200	1 755			
			250RSV12-EU	250	2 584			
			300RSV12-EU	300	3 268			
			350RSV12-EU	350	4 812			
			400RSV12-EU	400	5 818			
			450RSV12-EU	450	по запросу			
			500RSV12-EU	500	по запросу			
			600RSV12-EU	600	по запросу			
					<ul style="list-style-type: none"> •PN10 •Тмакс. +110 °С 	200RSV13-EU	200	1 755
						250RSV13-EU	250	2 584

	Виброкомпенсатор фланцевый REON тип RSV13-EU	•Фланец – сталь •Корпус - EPDM	300RSV13-EU	300	3 268
			350RSV13-EU	350	4 812
			400RSV13-EU	400	5 818
			450RSV13-EU	450	по запросу
			500RSV13-EU	500	по запросу
			600RSV13-EU	600	по запросу


Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов

	Ограничительные стержни для Виброкомпенсаторов REON тип RSV94	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Углеродистая сталь 	032RSV94-PN16	32	596
			040RSV94-PN16	40	596
			050RSV94-PN16	50	596
			065RSV94-PN16	65	596
			080RSV94-PN16	80	596
			100RSV94-PN16	100	596
			125RSV94-PN16	125	886
			150RSV94-PN16	150	886
			200RSV94-PN16	200	1 039
			250RSV94-PN16	250	2 035
			300RSV94-PN16	300	2 035
			350RSV94-PN16	350	2 035
			400RSV94-PN16	400	2 725
			450RSV94-PN16	450	2 725
500RSV94-PN16	500	2 725			


Вентили фланцевые для пара

Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Вентиль запорный чугунный сальниковый Reon тип RSV16	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV16	15	303,00
			020RSV16	20	348,00
			025RSV16	25	402,00
			032RSV16	32	627,00
			040RSV16	40	755,00
			050RSV16	50	1 037,00
			065RSV16	65	1 335,00
			080RSV16	80	1 799,00
			100RSV16	100	2 334,00
			125RSV16	125	3 570,00
			150RSV16	150	4 530,00
			200RSV16	200	7 175,00
			250RSV16	250	19 291,00
			300RSV16	300	36 278,00
	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • Т макс. +300 °С • Корпус, крышка — чугун GG25 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17	15	729,00
			020RSV17	20	781,00
			025RSV17	25	915,00
			032RSV17	32	1 110,00
			040RSV17	40	1 265,00
			050RSV17	50	1 481,00
			065RSV17	65	1 814,00
			080RSV17	80	2 578,00
			100RSV17	100	3 191,00
			125RSV17	125	4 825,00
			150RSV17	150	6 215,00
200RSV17	200	15 813,00			



Вентили фланцевые для пара


	Вентиль запорный чугунный сильфонный Reon тип RSV17-T	<ul style="list-style-type: none"> • PN16 • T_{макс.} +300 °C • Корпус, крышка - чугун GGG40 • Клапан, шток — нержавеющая сталь 	015RSV17-T	15	729,00
			020RSV17-T	20	781,00
			025RSV17-T	25	915,00
			032RSV17-T	32	1 110,00
			040RSV17-T	40	1 265,00
			050RSV17-T	50	1 481,00
			065RSV17-T	65	1 814,00
			080RSV17-T	80	2 578,00
			100RSV17-T	100	3 191,00
			125RSV17-T	125	4 825,00
			150RSV17-T	150	6 215,00
			200RSV17-T	200	15 813,00
			250RSV17	250	22 413,00
			300RSV17	300	24 390,00
	Сервисный набор для обслуживания Reon тип RSV17 (подходит для артикулов RSV17-T)	Состав набора: * плунжер * седло * сильфон со штоком * уплотнение корпуса	015RSV17-T	15	343,00
			020RSV17-T	20	359,00
			025RSV17-T	25	383,00
			032RSV17-T	32	387,00
			040RSV17-T	40	633,00
			050RSV17-T	50	710,00
			065RSV17-T	65	857,00
			080RSV17-T	80	1 029,00
			100RSV17-T	100	1 558,00
			125RSV17-T	125	1 861,00
			150RSV17-T	150	2 219,00
			200RSV17-T	200	4 686,00

Кран шаровый




Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Кран шаровый из нержавеющей стали REON тип RSV42	<ul style="list-style-type: none">• PN40 (пар PN8, воздух PN6)• Т макс. +200 °С• Корпус, шар — нержавеющая сталь AISI316• Уплотнение — PTFE	015RSV42	15	69
			020RSV42	20	96
			025RSV42	25	137
			032RSV42	32	206
			040RSV42	40	304
			050RSV42	50	403

Шиберные задвижки

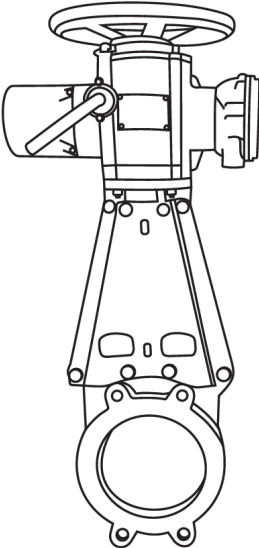Наименование		Описание	Артикул	DN	Прайс, Юань с НДС
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (NBR)	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +70 °С • Тмакс. +90 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - NBR • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	50	933
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	65	1 079
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	80	1 349
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	100	1 370
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	125	1 906
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-H	150	2 178
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	200	3 209
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-H	250	4 340
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	300	6 418
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	350	9 586
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-H	400	11 218
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	450	23 024
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	500	28 794
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-G	700	по запросу
800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-G	800	по запросу			
	Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Тмакс. +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	50	960
			065RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	65	1 111
			080RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	80	1 390
			100RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	100	1 411
			125RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	125	1 963
			150RSV08-16-GGG40-SS304-EPDM-H	150	2 243
			200RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	200	3 305
			250RSV08-10-GGG40-SS304-EPDM-H	250	4 470
			300RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	300	6 611
			350RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	350	9 874
			400RSV08-7-GGG40-SS304-EPDM-H	400	11 555
			450RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	450	23 714
			500RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	500	29 660

			600RSV08-5-GGG40-SS304-EPDM-G	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-EPDM-G	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-EPDM-G	800	по запросу
	<p>Шиберная задвижка Reon тип RSV08 (EPDM) с электрическим приводом</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Невыдвижной шток • Траб. +95 °С • Тмакс. +120 °С • Корпус - чугун GGG40 • Нибер (нож) — нержавеющая сталь AISI304 • Седловое уплотнение - EPDM • PN16 (DN 50...DN150) • PN10 (DN200...DN250) • PN7 (DN300...DN400) • PN5 (DN450...DN600) • PN4 (DN700) • PN3 (DN800) 	050RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	50	15 753
			065RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	65	15 908
			080RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	80	16 094
			100RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	100	16 404
			125RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	125	17 179
			150RSV08-16-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	150	17 862
			200RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	200	19 257
			250RSV08-10-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	250	22 296
			300RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	300	24 249
			350RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	350	26 947
			400RSV08-7-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	400	30 233
			450RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	450	33 334
			500RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	500	50 358
			600RSV08-5-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	600	по запросу
			700RSV08-4-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	700	по запросу
			800RSV08-3-GGG40-SS304-NBR-EA(IP68)	800	по запросу

Распродажа

Наименование	Описание	Артикул	DN	Прайс, руб. с НДС
	Дисковый поворотный затвор (диск - чугунный) с РЕДУКТОРОМ RSV40	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб.=95°C •Тмакс=120°C 	400	83 777
	Затворы REON тип RSV81A380 с электроприводом BMS (380В)	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб. от -10 °С до +115 °С •Тмакс. +130 °С в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG40 •Диск — чугун GGG40 с эпоксидным покрытием •Седловое уплотнение EPDM •Электропривод BMS (380В) 	100	31 725
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином REON тип RSV60, PN16 с электроприводом (380В)	<ul style="list-style-type: none"> •PN16 •Траб. от -10 °С до +95 °С •Тмакс. +120 °С в кратковременном режиме •Корпус — чугун GGG50 •Клин — чугун GGG50, покрытый EPDM •Штурвал — сталь •Электропривод "Сатурн" 	350	341 723
			400	373 109
			500	510 594
			600	1 069 060